

Polias Sincronizadoras - Dentes Arredondados

3M

Passo 3 mm (Padronizada) Material : Alumínio

Para correias de largura 6 mm


Para correias de largura 9 mm



Referência da Polia	Numero de Dentes	Tipo de Polia	Dia. Primitivo Ø Dp	Dia. Flanges Ø F	Dia. do Cubo Ø C	L1	L2	Furo Min. Ø	Furo Max. Ø	Peso Aprox. (Kg)
10 3M 9	10	6HF	9,55	12,0	12,0	11,7	17,5	3,0	4,0	0,004
12 3M 9	12	6HF	11,46	14,0	14,0	11,7	17,5	3,0	5,0	0,006
14 3M 9	14	6HF	13,37	15,0	15,0	11,7	17,5	3,0	5,0	0,007
15 3M 9	15	6HF	14,32	16,0	15,0	11,7	17,5	3,0	5,0	0,008
16 3M 9	16	6HF	15,28	16,0	16,0	11,7	17,5	3,0	5,0	0,009
17 3M 9	17	6HF	16,23	17,0	17,0	11,7	17,5	3,0	5,0	0,010
18 3M 9	18	6F	17,19	20,0	11,0	13,2	19,2	4,8	6,0	0,008
19 3M 9	19	6F	18,14	21,0	12,0	13,2	19,2	4,8	6,0	0,009
20 3M 9	20	6F	19,10	23,0	13,0	13,2	19,2	4,8	6,0	0,009
22 3M 9	22	6F	21,01	24,0	14,0	13,2	19,2	4,8	6,0	0,010
24 3M 9	24	6F	22,92	26,0	16,0	13,2	19,2	6,0	8,0	0,013
26 3M 9	26	6F	24,93	28,0	17,0	13,2	19,2	6,0	8,0	0,018
28 3M 9	28	6F	26,74	30,0	18,0	13,2	19,2	6,0	10,0	0,024
30 3M 9	30	6F	28,65	32,0	20,0	13,2	19,2	6,0	11,0	0,028
32 3M 9	32	6F	30,56	34,0	21,0	13,2	19,2	6,0	12,0	0,032
34 3M 9	34	6F	32,47	35,5	23,0	13,2	19,2	6,0	14,0	0,038
36 3M 9	36	6F	34,38	37,5	25,0	13,2	19,2	6,0	16,0	0,045
38 3M 9	38	6F	36,29	39,5	27,0	13,2	19,2	6,0	19,0	0,051
40 3M 9	40	6F	38,20	41,5	29,0	13,2	19,2	6,0	20,0	0,055
44 3M 9	44	6F	42,02	45,0	31,0	13,2	19,2	6,0	24,0	0,074
50 3M 9	50	6	47,75	--	32,0	13,2	20,5	8,0	25,0	0,074
56 3M 9	56	6	53,48	--	33,0	13,2	20,5	8,0	26,0	0,080
62 3M 9	62	6	59,20	--	33,0	13,2	20,5	8,0	26,0	0,110
72 3M 9	72	6W	68,75	--	33,0	13,2	20,5	8,0	26,0	0,145
84 3M 9	84	6W	80,21	--	33,0	13,2	21,5	8,0	29,0	0,200

Para correias de largura 15 mm

Referência da Polia	Numero de Dentes	Tipo de Polia	Dia. Primitivo Ø Dp	Dia. Flanges Ø F	Dia. do Cubo Ø C	L1	L2	Furo Min. Ø	Furo Max. Ø	Peso Aprox. (Kg)
15 3M 15	15	6HF	14,32	16,0	15,0	17,7	24,0	3,0	5,0	0,010
16 3M 15	16	6HF	15,28	16,0	16,0	17,7	24,0	3,0	5,0	0,012
17 3M 15	17	6HF	16,23	17,0	17,0	17,7	24,0	3,0	5,0	0,014
18 3M 15	18	6F	17,19	20,0	11,0	19,2	25,2	4,8	6,0	0,012
19 3M 15	19	6F	18,14	21,0	12,0	19,2	25,2	4,8	6,0	0,014
20 3M 15	20	6F	19,10	23,0	13,0	19,2	25,2	4,8	6,0	0,016
22 3M 15	22	6F	21,01	24,0	14,0	19,2	25,2	4,8	6,0	0,017
24 3M 15	24	6F	22,92	26,0	16,0	19,2	25,2	6,0	8,0	0,020
26 3M 15	26	6F	24,93	28,0	17,0	19,2	25,2	6,0	8,0	0,027
28 3M 15	28	6F	26,74	30,0	18,0	19,2	25,2	6,0	10,0	0,030
30 3M 15	30	6F	28,65	32,0	20,0	19,2	25,2	6,0	11,0	0,035
32 3M 15	32	6F	30,56	34,0	21,0	19,2	25,2	6,0	12,0	0,045
34 3M 15	34	6F	32,47	35,5	23,0	19,2	25,2	6,0	14,0	0,048
36 3M 15	36	6F	34,38	37,5	25,0	19,2	25,2	6,0	16,0	0,060
38 3M 15	38	6F	36,29	39,5	27,0	19,2	25,2	6,0	19,0	0,064
40 3M 15	40	6F	38,20	41,5	29,0	19,2	25,2	6,0	20,0	0,075
44 3M 15	44	6F	42,02	45,0	31,0	19,2	25,2	6,0	24,0	0,100
50 3M 15	50	6	47,75	--	32,0	19,2	26,5	8,0	25,0	0,105
56 3M 15	56	6	53,48	--	33,0	19,2	26,5	8,0	26,0	0,150
62 3M 15	62	6	59,20	--	33,0	19,2	26,5	8,0	26,0	0,212
72 3M 15	72	6W	68,75	--	33,0	19,2	26,5	8,0	26,0	0,225
84 3M 15	84	6W	80,21	--	33,0	19,2	27,5	8,0	29,0	0,300

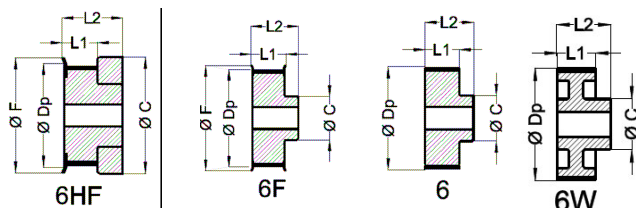

- LEGENDA**
- 6HF = Polia com flange maciça
 - 6F = Polia com flange maciça
 - 6 = Polia sem flange maciça
 - 6W = Polia sem flange maciça
 - L1 = Largura sem cubo
 - L2 = Largura com cubo

As dimensões e tolerâncias dos furos guias, e das larguras L1 e L2 podem ser modificadas sem aviso prévio.
 Tolerância de excentricidade é de 0,05mm para polias com diâmetros externos de 0 a 200mm. Acima de 200mm de diâmetro, acrescentar 0,005mm para cada 10mm.
 As polias padronizadas em nosso estoque somente possuem furo guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.
 O balanceamento e acabamento final das polias ficam sob responsabilidade do comprador.

